電梯改造規格調查表特記事項

成日: 2023. 8.20

作成：吳宗紘

一.基本改造規格說明

客戶: 世紀經貿大樓　　現作番: 3JX03301　　連絡人姓名: 廖總幹事　　電話: 2648-8390

地址: 新北市汐止區大同路一段276號　　key在: 守衛室

改造內容說明: 本件為 (M1+M4) 改造,工廠製作部品內容機種改造電梯部品明細表"為基準.

機型規格:原廠商: 大業

號 機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停 止 樓 名
	P-15*11/11-SR060	P-15*11/11-SR060	SINGLE	1~10.R樓. (11停)

世　紀　紀　貿　3JX03301

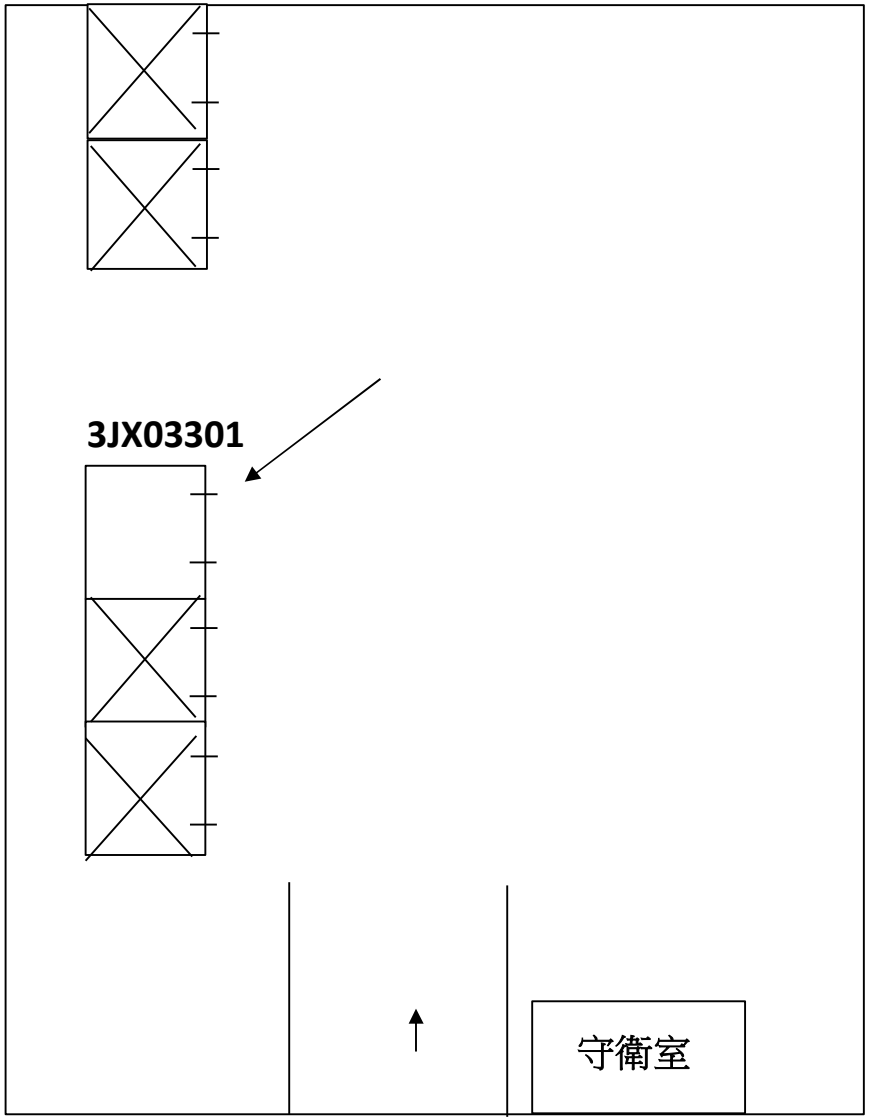

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名　　稱	規　　格　（現有）	工事部	設計部	備　　註　（新品）
機房	動力電源	3相　220V	保留	留用	
	主機．轉向輪	舊有17.6KW　吊掛比: 1: 1	拆除	更新	
	主鋼索	舊有6溝　直徑為12mm	拆除	更新	
	樓控盤.機房配線.控制盤		拆除	更新	
	調速機鋼索		保留	留用	
	調速機		保留	留用	
	BASE		拆除	更新	
	M/C BEAM	舊有M/C BEAM I250*125*2750 BEAM上緣到機房天花板淨高度:2150mm	保留	留用	
	機房配線用「線槽」、「鐵管」及相關零件		拆除	更新	
	機房昇降路口至控制盤配線距離			是	線路需共加長5米
昇降道	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		依設計規劃	依設計規劃	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		依設計規劃	依設計規劃	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		保留	留用	
	THIMBLE ROD ASSY(嵌環桿組件)		保留	留用	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		保留	留用	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)	CAGE 舊有18K. RG:1900　CWT 舊有8K RG:1270	保留	留用	
	原有CCTV攝影機配線		保留	留用	
外法	X-HEAD(車廂上樑)		保留	留用	
	BASSY(車廂底座)		保留	留用	
	SLING ASSY(車廂兩側立柱)		保留	留用	
車	CPI. POST. ARM. LT.CAM		保留	留用	
	車廂內法	舊有寬1700深1905mm	保留	留用	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		保留	留用	
	OPB ASSY(車廂運轉盤整組)	舊有: 前側板厚度:80　開延長	拆除	更新	舊有規格如照片區
	SAFETY SHOE		保留	留用	
	C.J BOX ASSY(車廂上連接箱)		拆除	更新	

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名　　稱	規　　格　（現 有）	工事部	設計部	備　　註　（新 品）
廂	CAGE DR ASSY(車廂門組件)		保留	留用	
	DR M/C ASSY		保留	留用	
	CCTV復原		是	是	
	天井採用LED燈照明				
乘場出入口	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		保留	留用	全階
	門框及H.SILL	舊有出入口寬度1400*高度2100mm	保留	留用	全階
	IND面板含電線		拆除	更新	全階.(舊有規格如照片區)
	IND CASE		保留	留用	全階.(舊有規格如照片區)
機坑	C & W BEAM & 緩衝器		保留	留用	
	鐵爬梯更新		保留		
	CAGE與CWT側-導油片與集油盒		保留	留用	
	機房、機坑清潔處理		是		

PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表機種改造"電梯部品明細表"規劃設計之.

三.樓高:

作番	3JX03301
樓 名	樓 高
12F	
RF(OH)	4760
10F	3620
9F	3620
8F	3620
7F	3620
6F	3620
5F	3620
4F	3620
3F	3620
2F	3620
1F	2830
B1	
B2	
PIT	1600
行程	35410
全高	41770

機　　房

世紀經貿大樓3JX03301

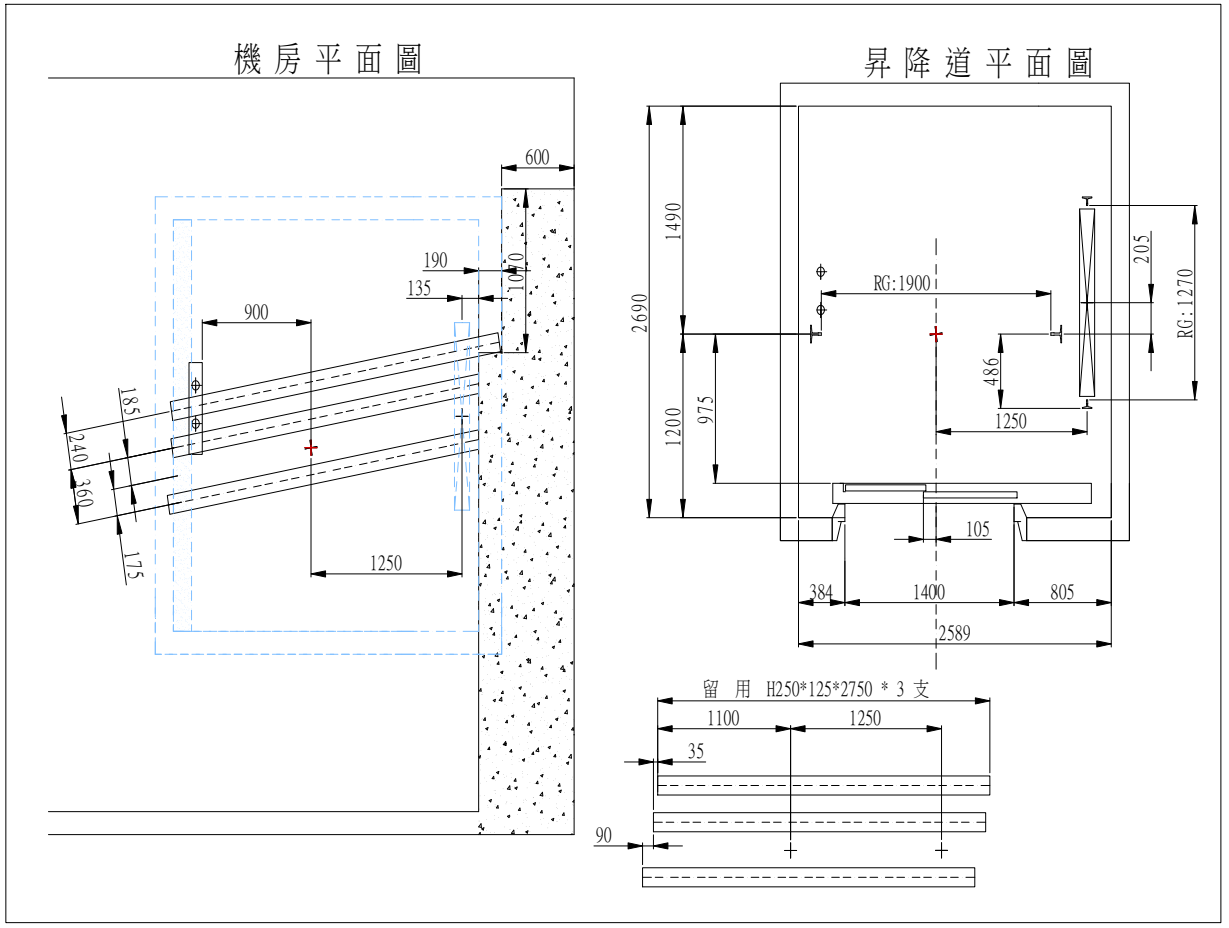

留用:

1. M/C　BEAM .

2. 調速機組件

其餘全拆除...

車　廂

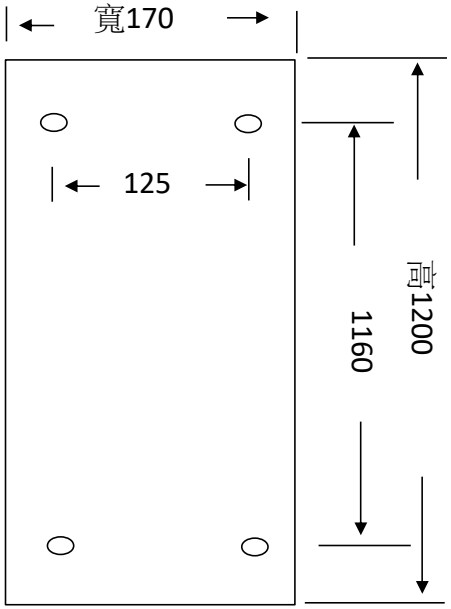

更新車廂叫車CASE

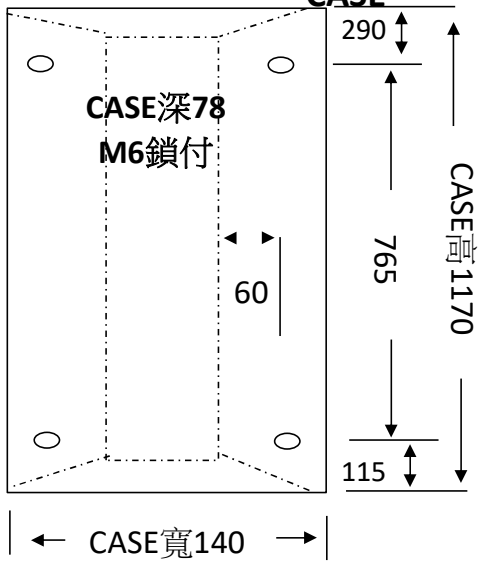

乘　場

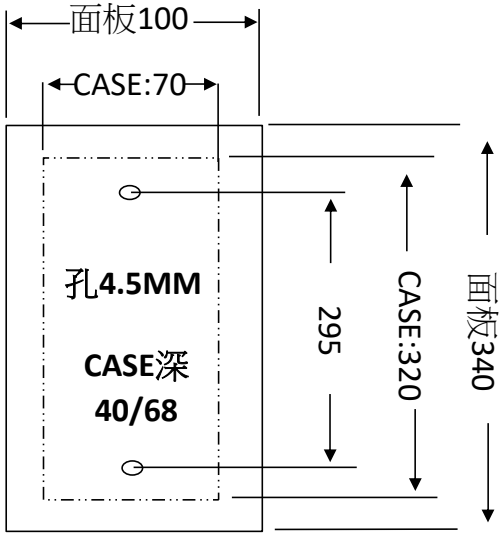

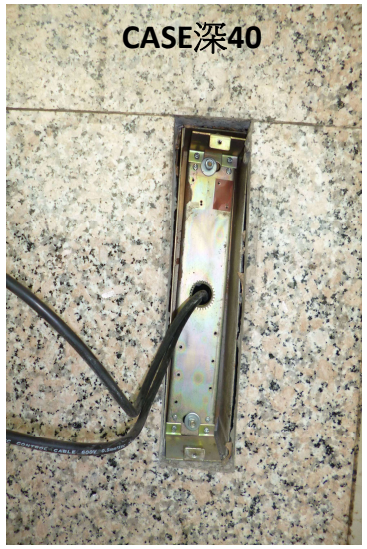

車 廂 門 機 & 馬 達 銘 版

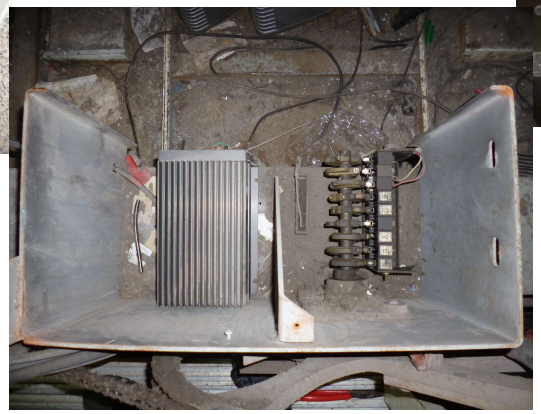

平 層 開 關 & 極 限 開 關