




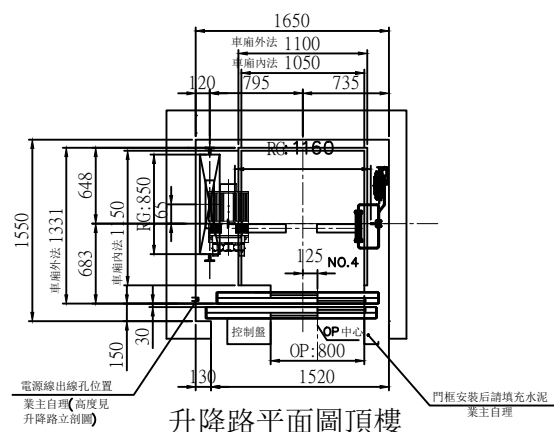


升降路平面圖頂樓

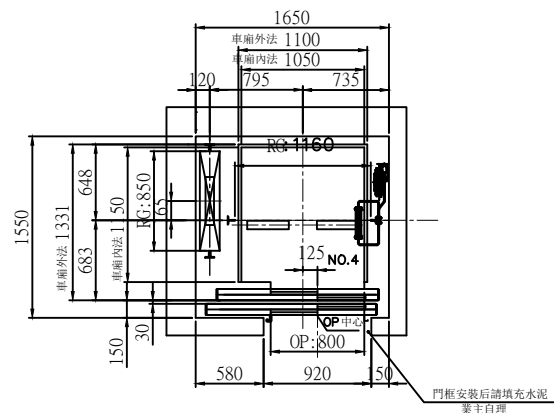


升降路平面圖其餘樓

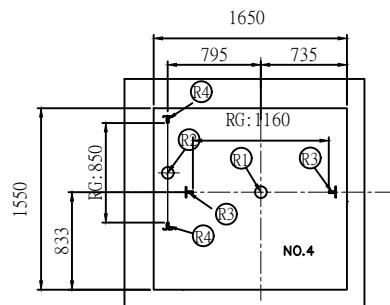


機坑平面圖

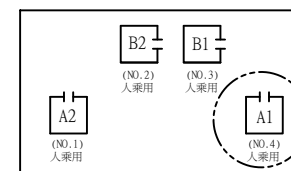


電梯位置圖

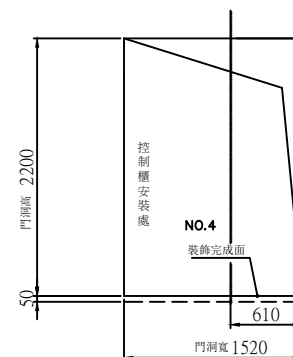

乘場門預留孔圖頂樓



乘場門預留孔圖其餘樓

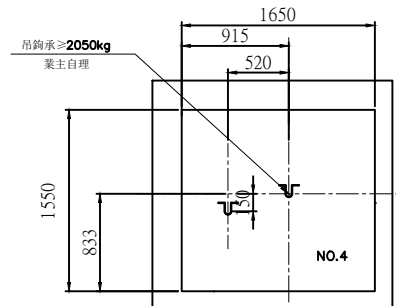

吊鉤位置示意圖

- ## 下列各項為除外工程請業主負責
1. 機械室電梯受電盤前之動力電源及照明電源其配線及接地工程。
每部電梯應加動力電源單相220V至1至控制櫃，電壓變動率應低於±10%或-10%。
 2. 機械室中需設有吊鉤、風扇、照明設備、門及百葉窗、燒渣凝土防水層、避雷等設備。
機械室室內溫度須保持在40℃以下故對機械本身所產生之熱量 70 卡應考慮在內。
請設置換氣通風風機，面積不小於升降道1/100。
昇降路梯室須能承攬導軌所附予之壓力。
梯頭緩衝器重量**R450** 公斤。
重鉗緩衝器重量**R200** 公斤。
梯相導軌重量**R3850** 公斤。
重鉗導軌重量**R4050** 公斤。
 3. 照明設備如CNS-2866要求，照度≥100LUX。
 4. 本圖所標註之升降道、PIT、OH及各種欄尺寸均為防水，裝飾完成後的淨尺寸；升降道寬允許偏差行程≤30m時，0-25mm；
行程≤60m時，0-35mm；
行程≤90m時，0-50mm；
行程>90m時，0-80mm；
 5. 電梯交流主開關及斷開器不能含有漏電保護功能。
 6. 因五方通訊設備的需要，從機房到傳聲室或監控室需布PVC同電纜，規格4x0.75mm²，長度需≤1000米。
 7. 若升降道為多臺電梯共用，則不同升降道之間需設置隔障，隔障應至±0底坑以上1.5m。
 8. PIT需保持乾燥、清潔，並做好防水工程。
 9. 升降路四邊牆壁不得埋設鋼管、線管、水管。

電氣室電源設備規範 SPECIFICATION OF EQUIPMENTS

SPECIFICATION OF EQUIPMENTS	
電 梯 編 號	NO.4
動力線 mm ² (MAX)	5.5
照明線 mm ² (MAX)	3.5
接地線 mm	5.5
變壓器容量 (KVA)	4
動力開關 (A) 3P	20
照明開關 (A) 2P	15
升降道寬 (X向)	1650
升降道深 (Y向)	1550

合 約 資 料
CONTRACT DATA

用途	TYPE	#4: 人乘用	
容量	CAPACITY	450	公斤 6 人 PERSONS
速度	SPEED	45 公尺/分鐘/min	
控制方式	CONTROL	VVVF	
操作方式	OPERATION	單駕運行	
停層數	STOP/FLOOR	4層4站4門 (1-4F)	
行程	TRAVEL	10100	公釐mm
梯廂尺寸	DOOR SIZE	1050W*1150D*2300H	
開門方式	DOOR OPERATION	2S-2P	
開門尺寸	DOOR SIZE	OP-800W*2100H	
馬達容量	MOTOR CAPACITY	2.2	千瓦kW 英制HP
額定電壓	RATED CURRENT	14	安培A
電流頻率	CURRENT FREQUENCY	60	赫茲Hz

1. 電梯昇降道垂直高度之誤差須在30mm以內。
2. 採用膨脹螺絲安裝電梯鋼架支架時應滿足下列要求：
 - a. 混凝土牆堅固強壯，其抗壓強度不低於每平方厘米24X10N
 - b. 牆面之牆厚應在150mm以上。
3. 各樓出入口門、指示器、按鈕及至機房(或主機室等)相關配管預留孔工程。(除外工程)
4. 電梯不可緊鄰灶台佈置。
5. 依據建築工程規程建築設計施工規範第46-3條建議昇降道應與居室相鄰之分門牆、鋁飾牆面之造形輪廓厚度在二公分以上。
6. 井道下方若有人能到達的空間，對側側面增加安全裝置，具體諮詢繫我司營業人員。

建築物名稱：
BUILDING

建築物所在地:
LOCATION

核對CHECK BY 江玉琴	名稱 TITLE LAYOUT PLAN
製圖DRAWN BY 訖慶立	電梯平面圖

圖面編號	DRAWING NO.
YL231004107A	

支配任何其它非電梯有 栓、電源開關等。	業務承辦員 SALES	李烘銘	變更次數 REV. MARK	(*)
------------------------	----------------	-----	-------------------	-----

注:1.各樓層高度系以樓裝飾面完成起算;
2.PIT深度系由防水處理完成面至地板裝飾完成面之高度;
3.井道結構:混凝土

承認圖
APPROVALS

簽 名: _____
SIGNED _____

日 期: _____
DATE _____

PIT	1250
1FL	3600
2FL	3200
3FL	3300
OH	3950

					版本 REV. MARK
					日期 DATE
					承認 APPROVED BY
					變更 REVISED BY
					變更內容 CONTENTS

注意事項

項	電梯升降路內外壁四周牆壁不得裝配任何其它非電梯有關設施如：水管、電線配管、消防栓、電源開關等
---	--

業務承辦員	李世鈞
-------	-----

變更次數	0
------	---

