

電梯改造規格調查表特記事項

一.基本改造規格說明

製成日:2023.4.6

作成:吳宗紘

客戶: 大富翁社區

現作番: 3JX00501~6


連絡人姓名: 警衛室 電話: 03-3225893 地址: 桃園市蘆竹區中正路308號(代表號)

改造內容說明: 本件為全汰改工廠製作部品內容 改造電梯部品明細表"為基準.

機型規格: 原崇友電梯

號機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停止樓名	作番
1	P-12*18/18-CO105	P-12*18/18-CO105	DUPLEX	B4~14樓. (18停).中正路10號	3JX00501
2					3JX00502. (緊急梯)
3	P-12*22/22-CO105	P-12*22/22-CO105	DUPLEX	B4~18樓. (22停).中正路8號	3JX00503
4					3JX00504. (緊急梯)
5	P-12*22/22-CO105	P-12*22/22-CO105	DUPLEX	B4~18樓. (22停).中正路6號	3JX00505
6					3JX00506. (緊急梯)

大富翁社區位置圖 3JX00501~06

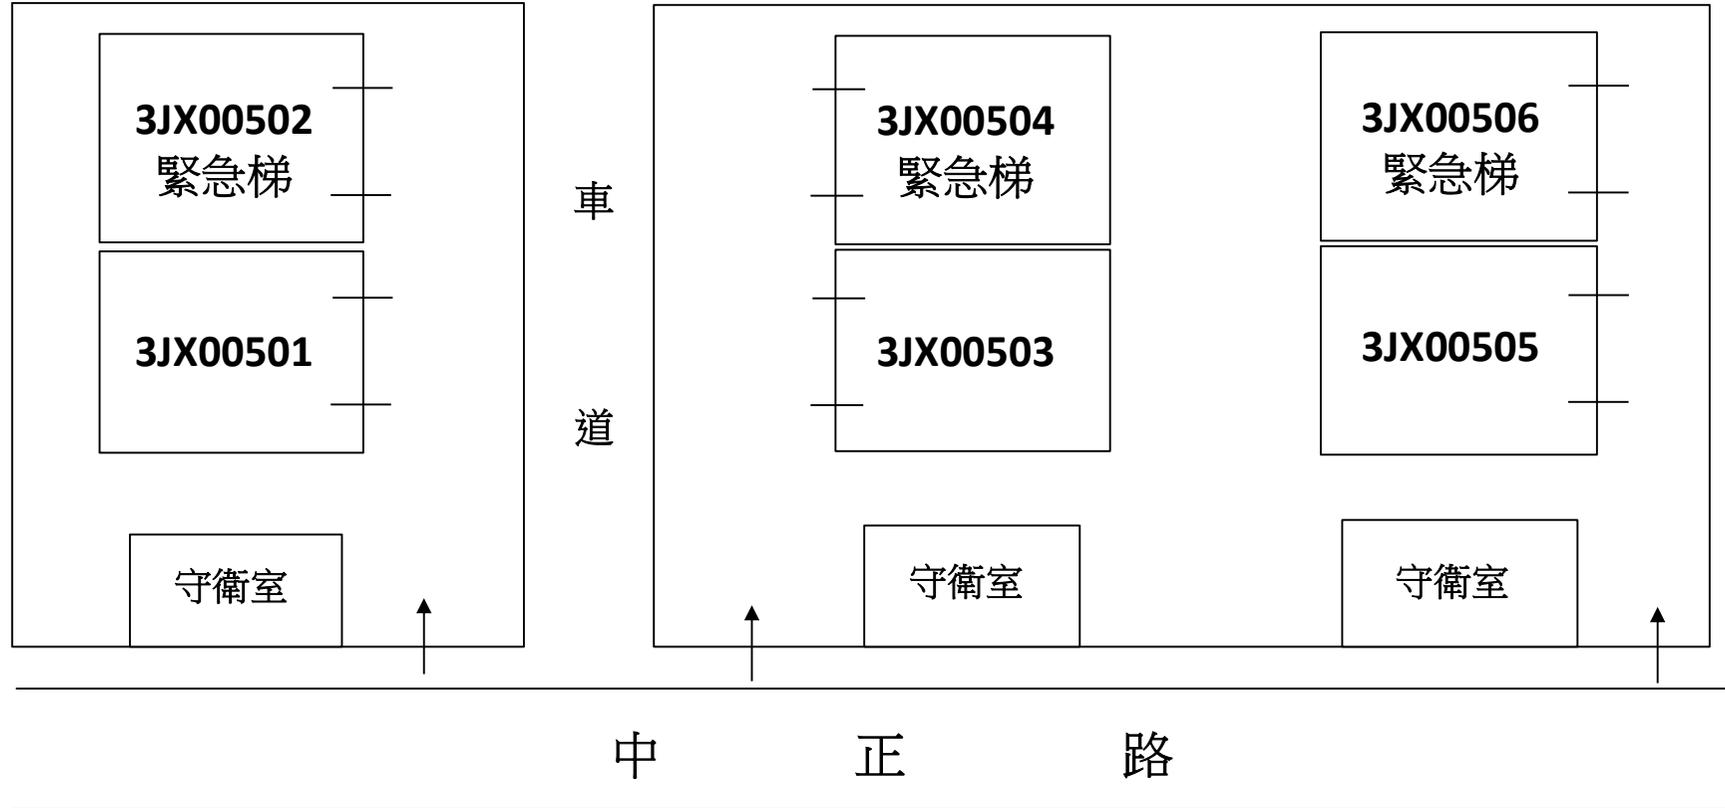

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名稱	規格 (現有)	工事部	設計部	備註 (新品)
機	動力電源	3相 380V	保留	留用	
	主機 & 主鋼索. 調速機及調速機鋼索	溝數:4 吊掛比:1:1	拆除	更新	
房	樓控盤.機房配線.控制盤		拆除	更新	
	M/C BEAM	材質:H250 *125*2300 BEAM上緣到天花板淨高度:2400mm	保留	留用	
	BASE. CUSHION RUBBER		拆除	更新	
	機房配線用「線槽」、「鐵管」及相關零件		拆除	更新	
	追加機房昇降路口至控制盤配線距離			是	(需加長). 參照計劃圖
	追加落入孔遮板(CAGE與CWT側)			是	
昇 降 道	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		拆除	更新	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		拆除	更新	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		拆除	更新	
	THIMBLE ROD ASSY(嵌環桿組件)		拆除	更新	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		拆除	更新	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)		拆除	更新	RAIL : 一樓可5米出貨.
外 法	X-HEAD(車廂上樑). BASSY(車廂底座). SLING ASSY(車廂兩側立柱)		拆除	更新	
車 廂	CPI. POST. ARM. LT.CAM		拆除	更新	
	車廂內法	舊有寬1400*深1400mm	拆除	更新	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		拆除	更新	
	SAFETY SHOE. CAGE SILL		拆除	更新	
	車廂及配重側GUIDE SHOE ASSY-(含油壺)		拆除	更新	
	天井採用LED燈照明			是	
	CCTV & 刷卡機復原		是		
乘 場 出 入	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		拆除	更新	全階.
	HATCH SILL	舊有長度 1700 * 寬 55.5mm	保留	留用	全階拋光處理.(相關尺寸參照圖示)
	門框	舊有出入口寬度800*高度2100mm	保留	留用	全階大框清潔推絲處理,(一樓幕板包覆處理)

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名稱	規格 (現有)	工事部	設計部	備註 (新品)
口	IND面板含電線		拆除	更新	全階.(相關尺寸參照圖示)
	IND CASE		參照圖示		(相關尺寸參照圖示)
機	C & W BEAM		拆除	更新	
	CAGE & CWT 側更新緩衝器		拆除	更新	
	鐵爬梯更新		拆除更新		
坑					
PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表"電梯部品明細表"規劃設計之.					


三.樓高:

作番	3JX00501~2	3JX00503~4	3JX00505~6
樓名	樓高	樓高	樓高
18F		5830	5830
17F		3250	3250
16F		3250	3250
15F		3250	3250
14F	5850	3250	3250
13F	3250	3250	3250
12F	3250	3250	3250
11F	3250	3250	3250
10F	3250	3250	3250
9F	3250	3250	3250
8F	3250	3250	3250
7F	3250	3250	3250
6F	3250	3250	3250
5F	3250	3250	3250
4F	3250	3450	3450
3F	3450	3250	3250
2F	3250	3250	3250
1F	3850	3950	3750
B1	3500	3850	4050
B2	3100	3100	3100
B3	3050	3050	3050
B4	4350	4300	4350
PIT	2150	2180	2150
行程	57050	70450	70500
全高	65050	78460	78480



M/C BEAM留用.
 其餘全拆除

以上六台相同...

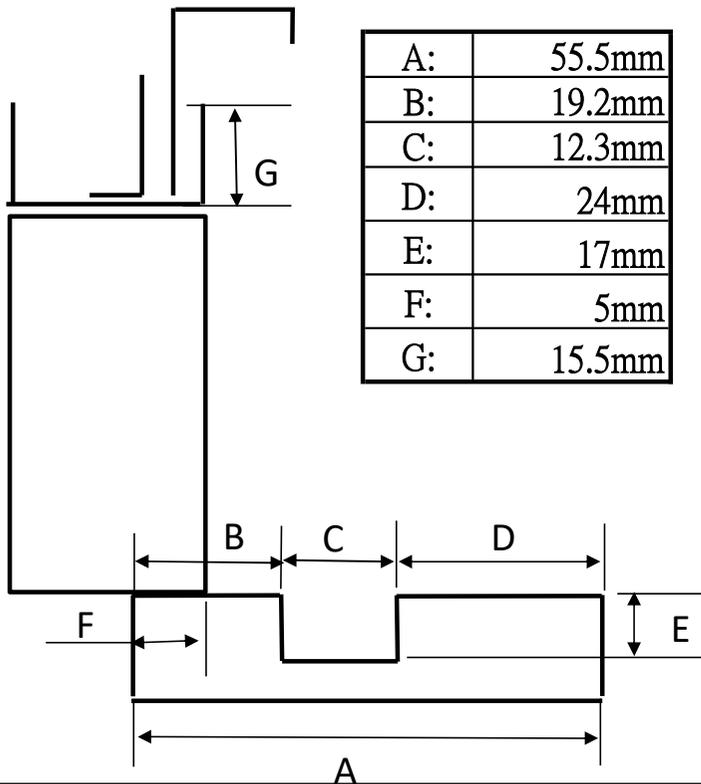


以上六台相同...


1 樓




CASE更新為到樓燈需切孔

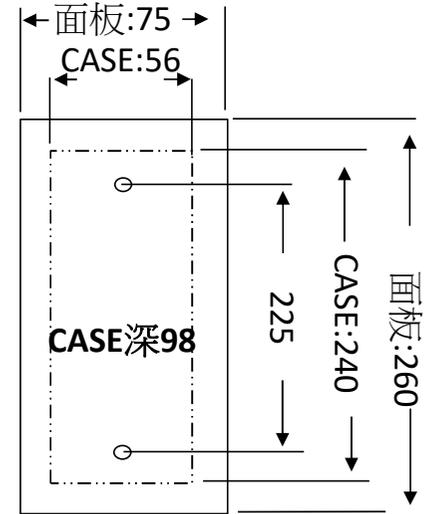


IND CASE更新需切孔

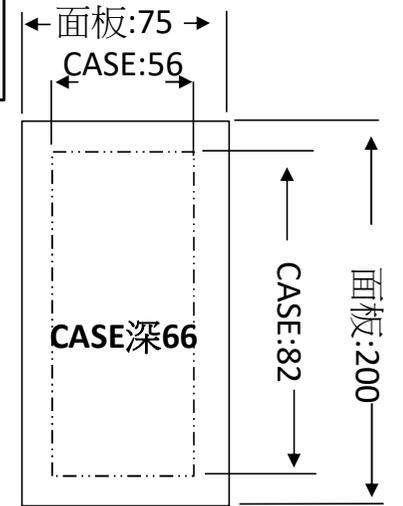

舊有消防CASE更新需切孔

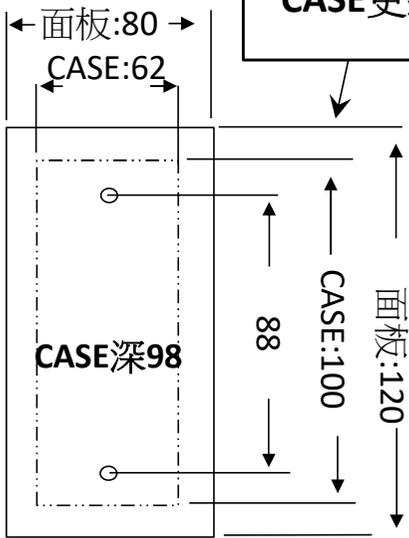


舊有PARK SW CASE更新需切孔

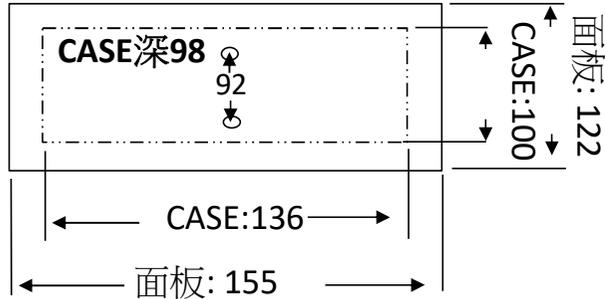

以上六台相同...

其他樓層

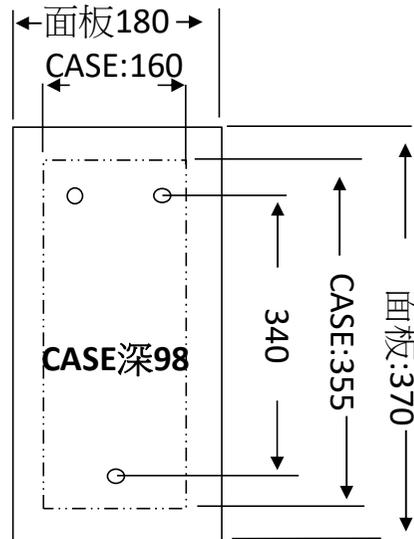

- B4~B1樓 及 2~18樓：**
1. 大框清潔推絲處理.
 2. IND CASE留用.

以上六台相同...