

電梯規格調查表

請確實填入改訂紀錄 (A為初版不用註記・B番開始須確實記錄)

填寫日期:	2023/9/10	版次	A(初版)	【使用說明】 1.請營業單位依客戶要求・逐條填寫； 2.沒有選項或者說明不清楚的,於特記事項註明； 3.空白處或者沒有底色的部分・不可以自行修改；
客戶名稱:	寶祥營造廠有限公司	營業	李烘銘	
預定交期:	2023/10/15			
安裝地區:	台灣	安裝地址:	台中市北區自強街40巷5號	
號機:	NO.1			
製造編號:	3MH00503			

PS：正式訂單台北都必須填寫(僅詢價時無需填寫)・編號由台灣業務編製；

基本規格

PS:非標轿廂內法，請依實際尺寸填寫；

機種:	MAH100 小電梯	載重:	450kg	速度:	45m/min
用途:	人乘	類型:	新梯	場合:	一般
運轉方式:	單台	聯/群控號機:	無		

轿廂內法寬:	1000	內法深:	1200	內法高:	2300
開門形式:	2S-L	開門寬:	800	開門高:	2100

層 / 站 / 門 :	5	層	×	5	站	×	5	門
千鳥&貫通:	否	樓層名:	1F.2F.3F.4F.5F					

井道尺寸

PS:井道最終依土建圖為準；

頂層 (OH):	4350	mm	底坑 (PIT):	1500	mm	行程:	13200	mm
井道內法寬:	1700	mm	井道內法深:	1650	mm	全高:	19050	mm
井道結構:	RC結構							

電源參數

主電源:	單相 220V/60HZ	照明:	單相220V/60HZ
------	--------------	-----	-------------

轿廂

轿廂:	MA019	標準選型:	否	P.S.請確實填寫下方選型資料		
天井:	MB014	材質:	依標準	P.S.法規規定逃生窗400*500		
地板:	PVC	型號:	MD006	預留厚度:	/	mm
轿壁位置	材質	材質厚度	色號(依樣本填寫)	備註		
前側:	髮紋不銹鋼	依標準	/			
兩側兩端:	彩妝鋼板	依標準	ML002			
兩側中間:	見特記事項	依標準	/			
後側兩端:	彩妝鋼板	依標準	ML002			
後側中間:	鏡面不銹鋼	依標準	/			
轿門:	彩妝鋼板	依標準	ML002			

PS:除髮紋不銹鋼、鏡面外・其餘材質需按照公司樣本填寫色號；

預留裝潢重:	0	kg	預留裝潢厚度	無	mm
扶手:	MC002		位置	左側	
明鏡:	無				

電梯規格調查表

人機介面 (轎廂側)

	主操作盤型號	ME016	按鈕&顯示:	標準		
			面板材質&位置:	標準		
	副操作盤型號	無	按鈕&顯示:	無		
			面板材質&位置:	無		
	殘障主操作盤	無	面板材質&位置:	無		
	殘障副操作盤	無	面板材質&位置:	無		

人機介面 (層門側)

	外呼:	MF001	按鈕&顯示:	標準		
			面板材質:	標準		
			基準階樓層:	1	FL	PS:基準階標配外呼鎖

PS:外呼/操作盤等,於殘障時需附盲文點字板,盲文點字板由台北自理,上海需注意按鈕間隙;

	到站燈	無	面板材質:	無		
			安裝樓層:			
	橫向顯示器	無	面板材質:	無		
			安裝樓層:			


層門系統

前門樓名:	/	+	後門樓名:	/		耐火樓層:	無
耐火:	否		耐火停數:	無			
門保護:	光幕						

部品		材質	材質厚度	色號(依樣本)	備註
層門:	首層:	彩妝鋼板	依標準	ML002	
	其餘層:	彩妝鋼板	依標準	ML002	
小門框:	首層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	1F
	其餘層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	2-4F
大門框:	首層:	無	無	/	
	其餘層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	5F

PS:如其餘層有大、小門框區別,請餘備註欄填寫樓名。

轎廂象限示意圖

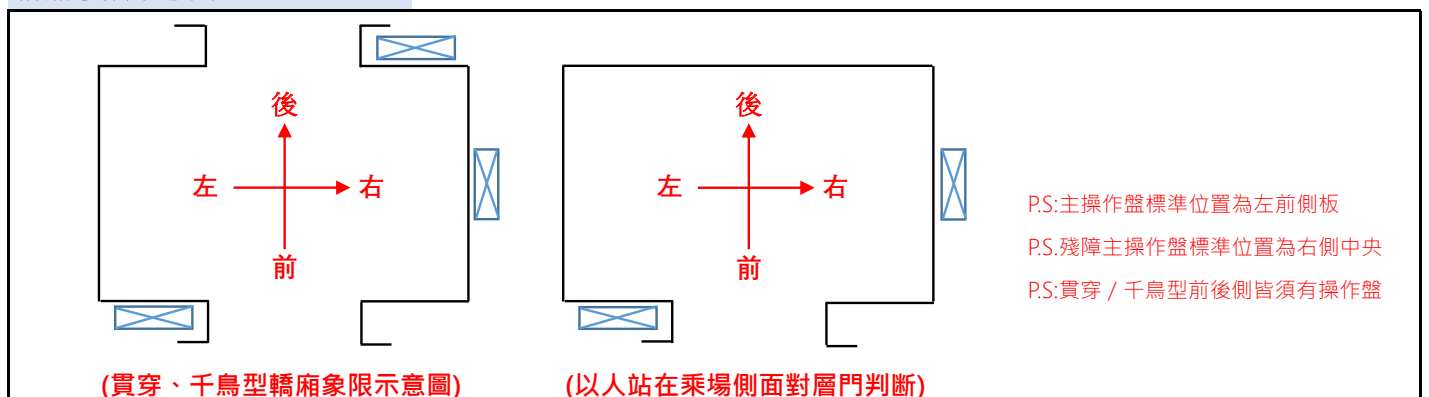

電梯規格調查表

標配功能

井道照明	標配
出貨方式	依公司標準
無機房主機側是否為臥室	否，不允許
誤登錄取消	標配
再平層功能	標配

選配功能

	三大件進口	☐	
	出入口牛腿	☐	
	對重附安全鉗	☐	
	冷氣(歌林)	☐	
	夏普空氣清淨機	☐	
	對講主機特殊安裝	位置:	
	管理室對講機集中管理	台數:	
	中央監控系統(CRT)	☐	
	人臉辨識	☐	
		形式:	無
	轎廂附到站鐘GONG	☐	
	地震管制	☐	
	語音合成	☐	
		形式:	無
	ARD	☒	☒
	能量回饋器	☐	
	RS485接口	☐	
	轎廂攝像頭 (CCTV)	☐	
		形式:	無
	觀光梯外裝板	☐	
		材質:	無

PS. 安裝於機房為標準

物聯網	標配	
開延長	標配	
次樓層停靠	標配	
出口木箱	標配	
保固年限	12	單位：月

PS:標配功能，不限於下表所列選項，以Masada樣本上所列為準；

PS. 正式層門待工務通知後再進行製作。

臨時層門(IB)	☐	
	停數:	
	樓層:	
臨時轎門(IB)	☐	
火災管制	☐	
轎廂側電子佈告欄	☐	
	位置:	無
紫外燈殺菌系統	☐	
語音呼梯(外掛式)	☐	
APP智能呼梯	☐	
	形式:	
刷卡機管制 (轎廂側)	☐	
	形式:	
自動返回基站	☐	
刷卡機管制 (乘場側)	☐	
	形式:	
特殊操作	專用運轉	☐
	司機操作	☐
滿載直駛	☐	
導軌長特殊 (記入特記)	☐	

PS:緊急梯時，火災回歸為標配，無須勾選。

PS:選擇刷卡机时，須配PASS開關；刷卡機面板尺寸：90x125mm

特記事項：

1. 轎廂轎壁兩側中間：扶手處鏡面不銹鋼，另一側彩妝鋼板（ML002）

改訂履歷：