

電梯規格調查表

請確實填入改訂紀錄 (A為初版不用註記·B番開始須確實記錄)

填寫日期:	2023/9/12	版次	A(初版)	【使用說明】 1.請營業單位依客户要求·逐條填寫； 2.沒有選項或者說明不清楚的,於特記事項註明； 3.空白處或者沒有底色的部分·不可以自行修改；
客戶名稱:	乾唐建設有限公司	營業	李烘銘	
預定交期:	2023/11/15			
安裝地區:	台灣	安裝地址:	彰化縣伸港鄉什股十街	
號機:	NO.1			
製造編號:	3MX00619			

PS:正式訂單台北都必須填寫(僅詢價時無需填寫)·編號由台灣業務編製;

基本規格

PS:非標轿廂內法·請依實際尺寸填寫;

機種:	MAE100 有機房	載重:	700kg	速度:	60m/min
用途:	殘障	類型:	新梯	場合:	一般
運轉方式:	單台	聯/群控號機:	無		

轿廂內法寬:	1400	內法深:	1250	內法高:	2300
開門形式:	2P-CO	開門寬:	800	開門高:	見特記事項

層/站/門:	7	層	×	7	站	×	7	門
千鳥&貫通:	否	樓層名:	1F.1MF.2F.3F.4F.5F.RF					

井道尺寸

PS:井道最終依土建圖為準;

頂層(OH):	4450	mm	底坑(PIT):	1550	mm	行程:	18000	mm
井道內法寬:	1900	mm	井道內法深:	1850	mm	全高:	24000	mm
井道結構:	RC結構							

電源參數

主電源:	3相3線制220V/60HZ	照明:	單相220V/60HZ
------	----------------	-----	-------------

轿廂

轿廂:	其他	標準選型:	否	P.S.請確實填寫下方選型資料	
天井:	MB001	材質:	見特記事項	P.S.法規規定逃生窗400*500	
地板:	PVC	型號:	MD005	預留厚度:	/ mm
轿壁位置	材質	材質厚度	色號(依樣本填寫)	備註	
前側:	髮紋不銹鋼	依標準	/		
兩側兩端:	彩妝鋼板	依標準	ML028金色拉絲紋		
兩側中間:	彩妝鋼板	依標準	ML028金色拉絲紋		
後側兩端:	彩妝鋼板	依標準	ML028金色拉絲紋		
後側中間:	彩妝鋼板	依標準	ML028金色拉絲紋		
轿門:	彩妝鋼板	依標準	ML028金色拉絲紋		

PS:除髮紋不銹鋼、鏡面外·其餘材質需按照公司樣本填寫色號;

預留裝潢重:	0	kg	預留裝潢厚度	無	mm
扶手:	MC002		位置	兩側	
明鏡:	後側(半身明鏡)有,由台北自理				

電梯規格調查表

人機介面 (轎廂側)

主操作盤型號	ME001	按鈕&顯示:	標準		
		面板材質&位置:	標準		
副操作盤型號	無	按鈕&顯示:	無		
		面板材質&位置:	無		
殘障主操作盤	ME013	面板材質&位置:	無		
殘障副操作盤	無	面板材質&位置:	無		

人機介面 (層門側)

外呼:	MF007	按鈕&顯示:	標準		
		面板材質:	標準		
		基準階樓層:	1	FL	P.S:基準階標配外呼鎖

PS:外呼/操作盤等,於殘障時需附盲文點字板,盲文點字板由台北自理,上海需注意按鈕間隙;

到站燈	無	面板材質:	無		
		安裝樓層:			
橫向顯示器	無	面板材質:	無		
		安裝樓層:			


層門系統

前門樓名:	/	+	後門樓名:	/	耐火樓層:	無
耐火:	否		耐火停數:	無		
門保護:	光幕					

部品		材質	材質厚度	色號(依樣本)	備註
層門:	首層:	彩妝鋼板	依標準	ML028	
	其餘層:	彩妝鋼板	依標準	ML028	
小門框:	首層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	1F
	其餘層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	1MF.2F.3F.4F.5F
大門框:	首層:	無	無	/	
	其餘層:	髮紋不銹鋼	依標準	/	RF

PS:如其餘層有大、小門框區別,請餘備註欄填寫樓名。

轎廂象限示意圖

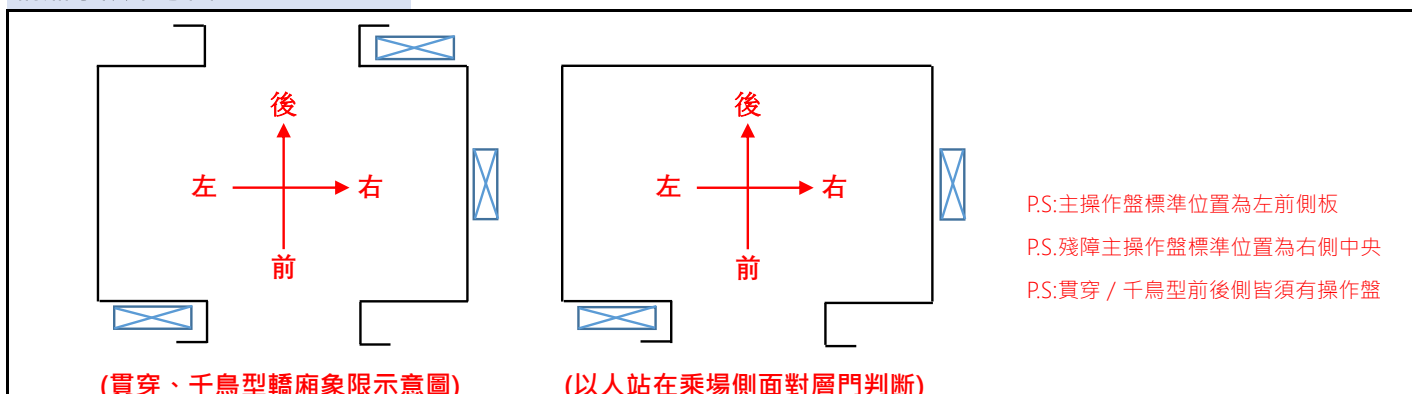

電梯規格調查表

標配功能

井道照明	標配
出貨方式	依公司標準
無機房主機側是否為臥室	否，不允許
誤登錄取消	標配
再平層功能	標配

物聯網	標配
開延長	標配
次樓層停靠	標配
出口木箱	標配
保固年限	18 單位：月

PS:標配功能，不限於下表所列選項，以Masada樣本上所列為準；

PS. 正式層門待工務通知後再進行製作。

選配功能

三大件進口	<input type="checkbox"/>	
出入口牛腿	<input type="checkbox"/>	
對重附安全鉗	<input type="checkbox"/>	
冷氣(歌林)	<input type="checkbox"/>	
夏普空氣清淨機	<input type="checkbox"/>	
對講主機特殊安裝	位置:	
管理室對講機集中管理	台數:	
中央監控系統(CRT)	<input type="checkbox"/>	
人臉辨識	<input type="checkbox"/>	
	形式:	無
轎廂附到站鐘GONG	<input type="checkbox"/>	
地震管制	<input type="checkbox"/>	
語音合成	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	形式:	國語+台語
ARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
能量回饋器	<input type="checkbox"/>	
RS485接口	<input type="checkbox"/>	
轎廂攝像頭 (CCTV)	<input type="checkbox"/>	
	形式:	無
觀光梯外裝板	<input type="checkbox"/>	
	材質:	無

PS. 安裝於機房為標準

臨時層門(IB)	<input type="checkbox"/>	
	停數:	
	樓層:	
臨時轎門(IB)	<input type="checkbox"/>	
火災管制	<input type="checkbox"/>	
轎廂側電子佈告欄	<input type="checkbox"/>	
	位置:	無
紫外燈殺菌系統	<input type="checkbox"/>	
語音呼梯(外掛式)	<input type="checkbox"/>	
APP智能呼梯	<input type="checkbox"/>	
	形式:	
刷卡機管制 (轎廂側)	<input type="checkbox"/>	
	形式:	
自動返回基站	<input type="checkbox"/>	
刷卡機管制 (乘場側)	<input type="checkbox"/>	
	形式:	
特殊操作	專用運轉	<input type="checkbox"/>
	司機操作	<input type="checkbox"/>
滿載直駛	<input type="checkbox"/>	
導軌長特殊 (記入特記)	<input type="checkbox"/>	

PS:緊急梯時，火災回歸為標配，無須勾選。

PS:選擇刷卡機時，須配PASS開關；刷卡機面板尺寸：90x125mm

特記事項：

1. 開門高：2000mm (1F、1MF)、2100mm (2F、3F、4F、5F、RF)
2. 天井：MB001 (RAL9006 + 乳白透光板)

改訂履歷：

例：[A] 外呼選型變更 2022.11.22 郭承璋