

# 電梯改造規格調查表特記事項

製成日: 2023.5.29

## 一.基本改造規格說明

作成: 吳宗紘

客戶: 名仕園社區

現作番:3JX01001

連絡人姓名: 警衛大哥

電話: 03-3311059


地址: 桃園市桃園區成功路二段123號

改造內容說明: 本件為汰改,工廠製作部品內容 改造電梯部品明細表為基準.

機型規格: 崇友

號機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停止樓名
	P-8*8/8-CO060	P-8*8/8-CO060	SINGLE	B1~7樓 . (8停)

# 名仕園社區 3JX01001 電梯位置圖

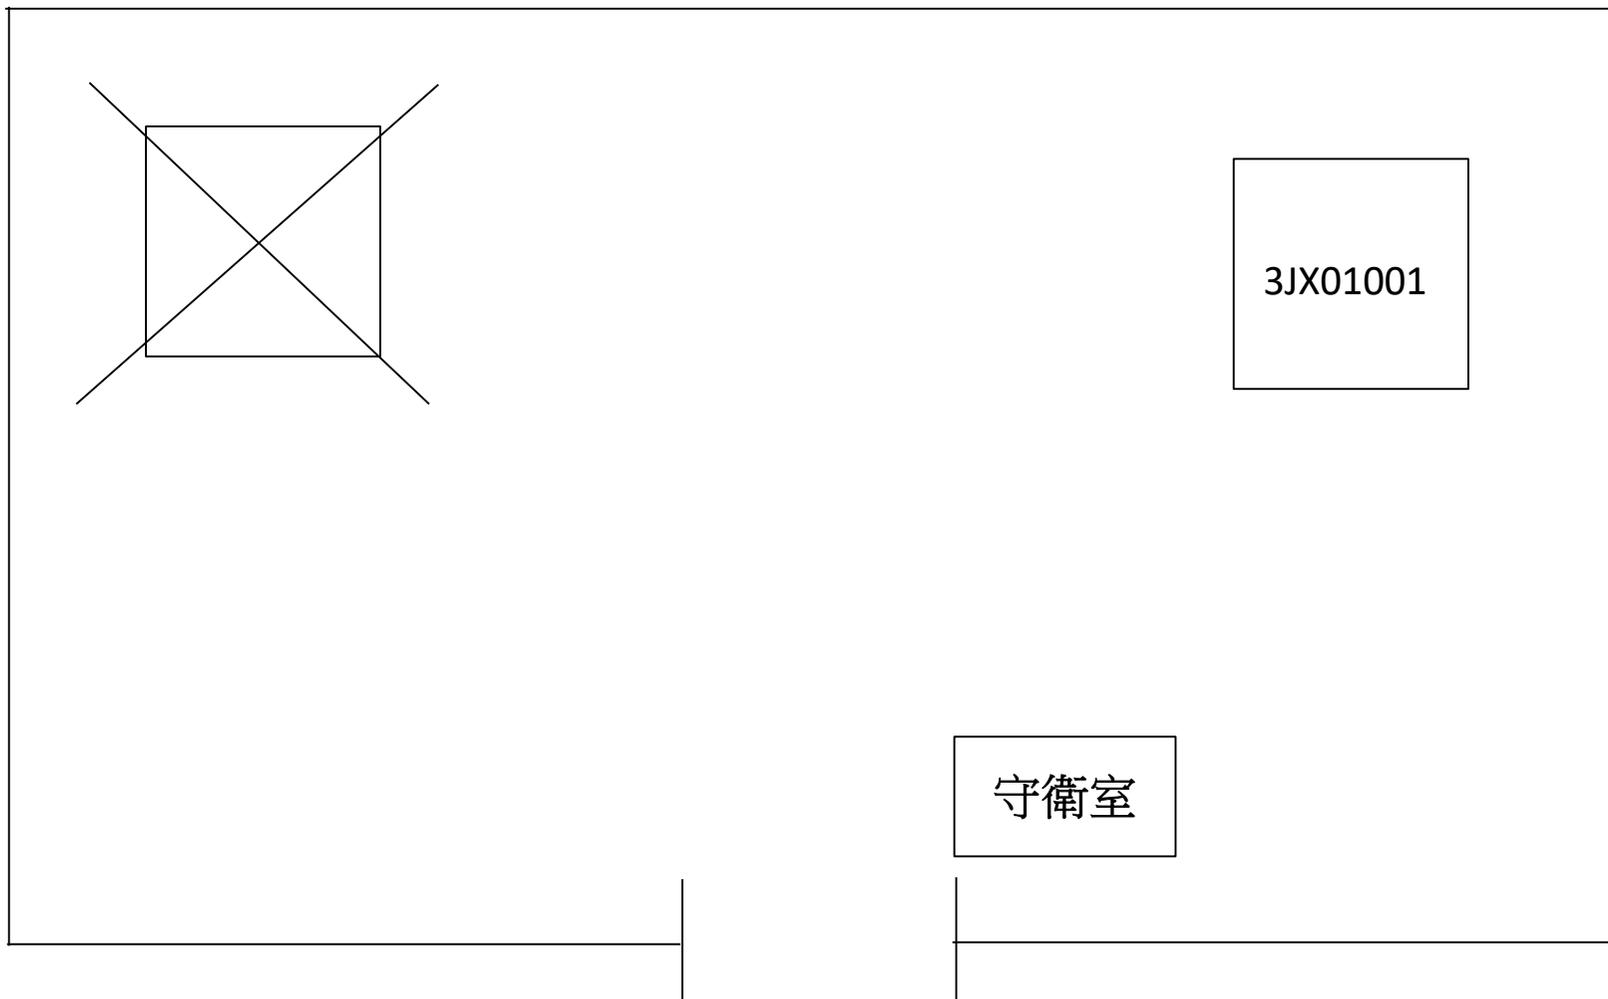

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名稱	規格 (現有)	工事部	設計部	備註 (新品)
機房	動力電源	220V 3相 照明電源110	保留	留用	
	M/C BEAM	1.舊有材質:250*125*1980 2. BEAM上緣至天花板1920	拆除	更新	跨樑長度需注意
	主機 & 主鋼索. 調速機及調速機鋼索		拆除	更新	
	樓控盤.機房配線.控制盤		拆除	更新	
昇降道	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		拆除	更新	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		拆除	更新	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		拆除	更新	
	THIMBLE ROD ASSY(嵌環桿組件)		拆除	更新	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		拆除	更新	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)		拆除	更新	5米出貨.
外法	X-HEAD(車廂上樑). BASSY(車廂底座). SLING ASSY(車廂兩側立柱)		拆除	更新	
車廂	CPI. POST. ARM. LT.CAM		拆除	更新	
	車廂內法	舊有寬1400*深1030mm	拆除	更新	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		拆除	更新	
	SAFETY SHOE. CAGE SILL		拆除	更新	
	車廂及配重側GUIDE SHOE ASSY-(含油壺)		拆除	更新	
	天井採用LED燈照明			是	
	CCTV復原				無
乘場出入口	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		拆除	更新	全階.
	HATCH SILL	舊有長度 1550* 寬 100mm	保留	留用	全階拋光處理
	門框	舊有出入口寬度800*高度2100mm	保留	留用	1樓: 大框清潔推絲.幕板包覆處理. 2其他樓: 小框噴漆處理.
	叫車CASE		保留	留用	
機坑	C & W BEAM		拆除	更新	
	CAGE & CWT 側更新緩衝器		拆除	更新	
	鐵爬梯更新		拆除更新		


PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表"電梯部品明細表"規劃設計之.

三.樓高:

作番	3JX01001
樓名	樓高
7F(OH)	5270
6F	2900
5F	2900
4F	2900
3F	2900
2F	2900
1F	2950
B1F	3250
B2F	
PIT	1500
行程	20700
全高	27470





機房部品全更新

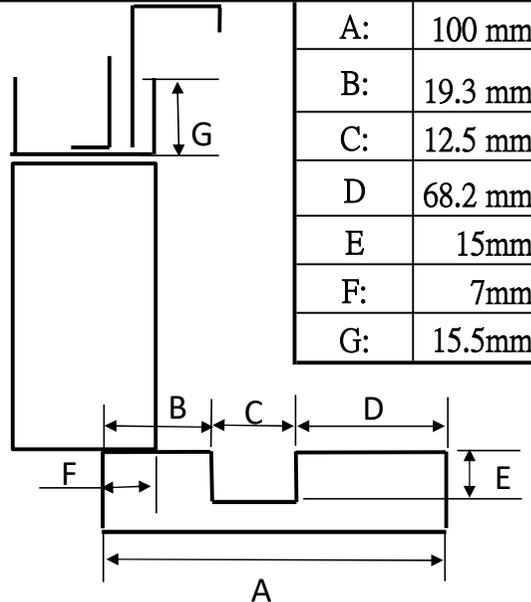

1樓



其他樓

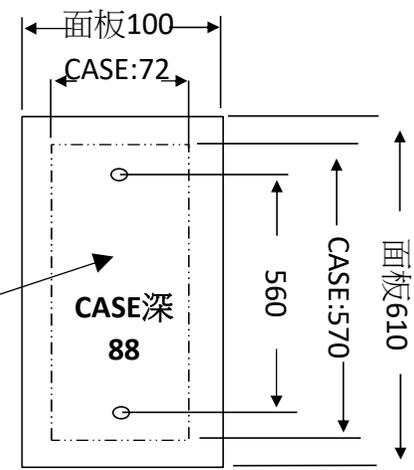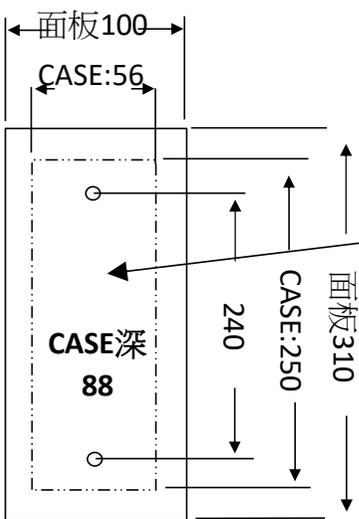

- 1.全階SILL保留拋光處理
- 2.一樓大框拋光處理.幕板包覆.
- 3.其餘小框噴漆處理.